



初期導入マニュアル

1-1. 機器構成図

1-2. セット内容

2-1. 配線図 / 電気容量

2-2. 映像 / 音響システム

お問合せ窓口 TEL 03-3248-2620
メール受付 info@fieldboard.net

受付時間 9:00～17:00 / 土日祝は休み





ご確認ください

1. 単管/足場の設置

- ・添付図面(P5)を参考に事前に単管や足場の設置をお願いいたします。
- ・ビジョン裏から配線作業を行う為、背部に人が入れるスペースを確保願います。



2. 電源の確保

- ・LEDビジョン AC100V 1500W×2
 - ・映像/音響 AC100V 300W×1
- 合計3口をご用意ください。



※発電機はLEDビジョンが正常に表示されない恐れがありますのでなるべく使用を避けてください。
※電源までの距離は3m程度を想定。距離が足りない場合は防雨用の延長ケーブルをご用意ください。

3. 当日の搬入

- ・当日現場へ機材納品し、作業員が設置いたします。
- ・設置場所までの搬入車の搬入ルートと駐車スペースを確保をお願いいたします。



4. 収納ボックスの保管

- ・収納箱は返却時まで現場保管となります。
- ・屋外に保管される場合は、ブルーシート等をかけておいてください。



5. 携帯電話等の持込みについて

- ・作業報告のため作業員が携帯電話やデジタルカメラで設置状況を撮影いたします。
- ・携帯電話等の持込不可または別途申請する必要がございましたらご連絡ください。






ご注意

- ・ LEDビジョンの取り扱いは慎重にお願いいたします。
LED素子の表示面は屋外用の為ある程度頑丈ですが、
衝突等による破損はお気を付けください。
- ・ 本製品の撤去、移設につきましては
必ずセイビ堂までご相談お願いいたします。
実施日の2週間前までに、ご連絡お願いいたします。
- ・ もし事前連絡頂かずに撤去、移設された場合
本製品の保証は致しかねますこと、ご了承ください。

1-1. 機器構成図

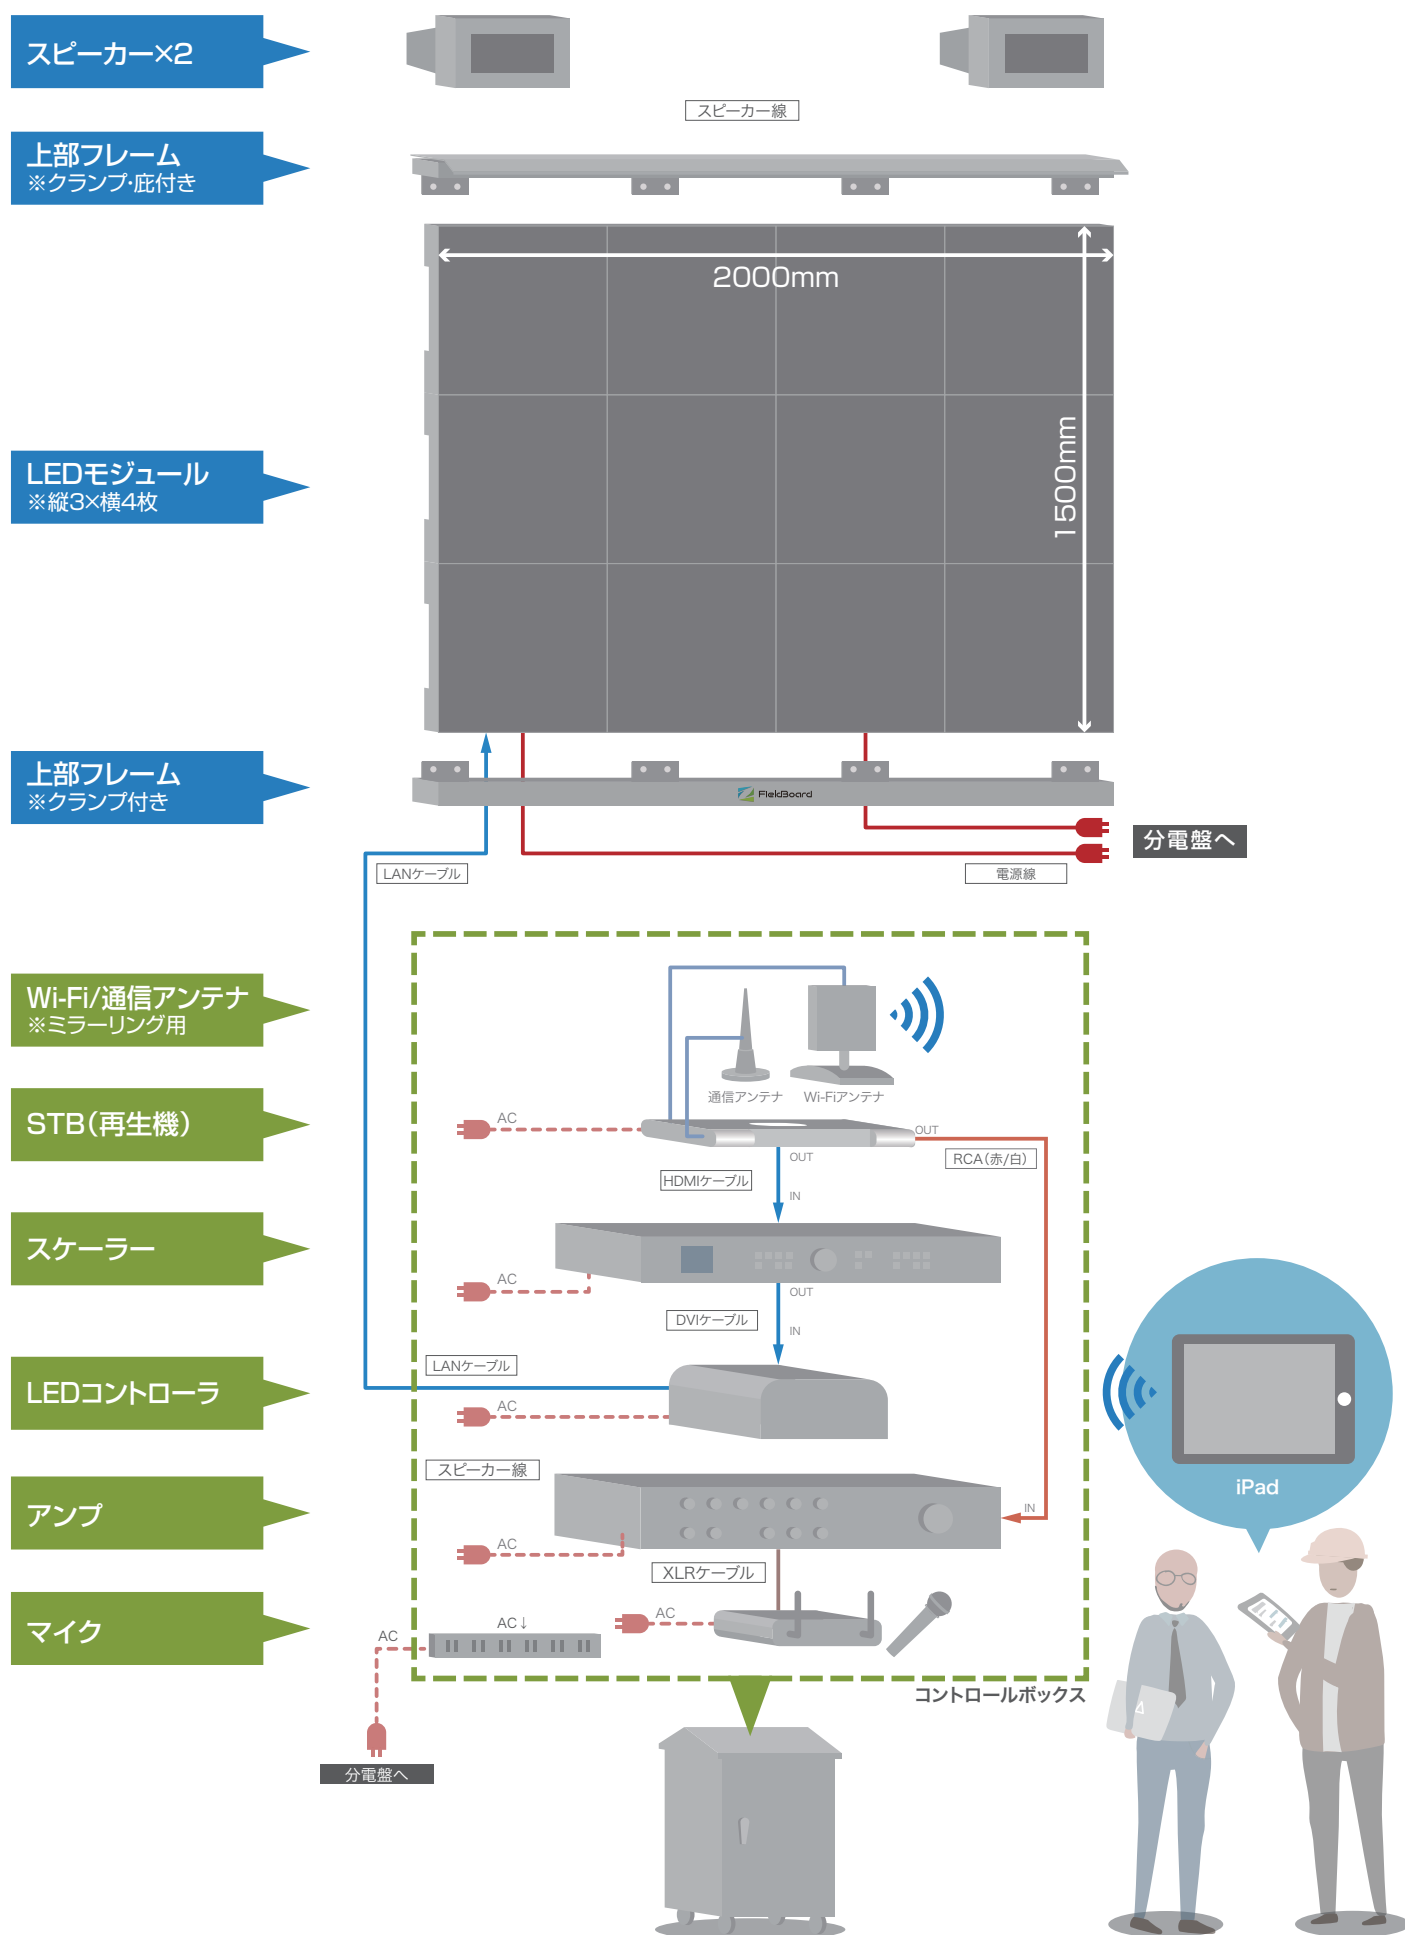

1-2. セット内容

映像システム

取扱注意



コントロールボックス




※製品の規格及びデザインは、改善の為予告なしに変更する場合があります。

LEDモジュール・LEDビジョン×12枚(各ボックス6枚)



梱包用ボックス

- ・H1200ボックス×1セット
- ・H700ボックス×2セット(各6枚入)

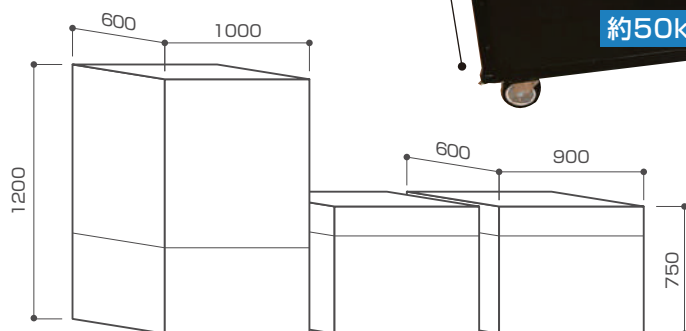

他 備品

- ・段ボール(ケーブル/クランプ類)×1
- ・(スピーカー/クランプ入り)×2
- ・フレーム金具(W2000mm)上下セット×1



梱包用ボックスは現場にて保管お願いいたします

返却後も再利用いたしますので、軒下やプレハブ内に保管、
屋外保管でしたら、ビニールシート等で保護願います。

使用工具



1. モンキーレンチ




2. メガネレンチ 17mm




3. ラチェットレンチ 17mm

2-1. 配線図/電気容量

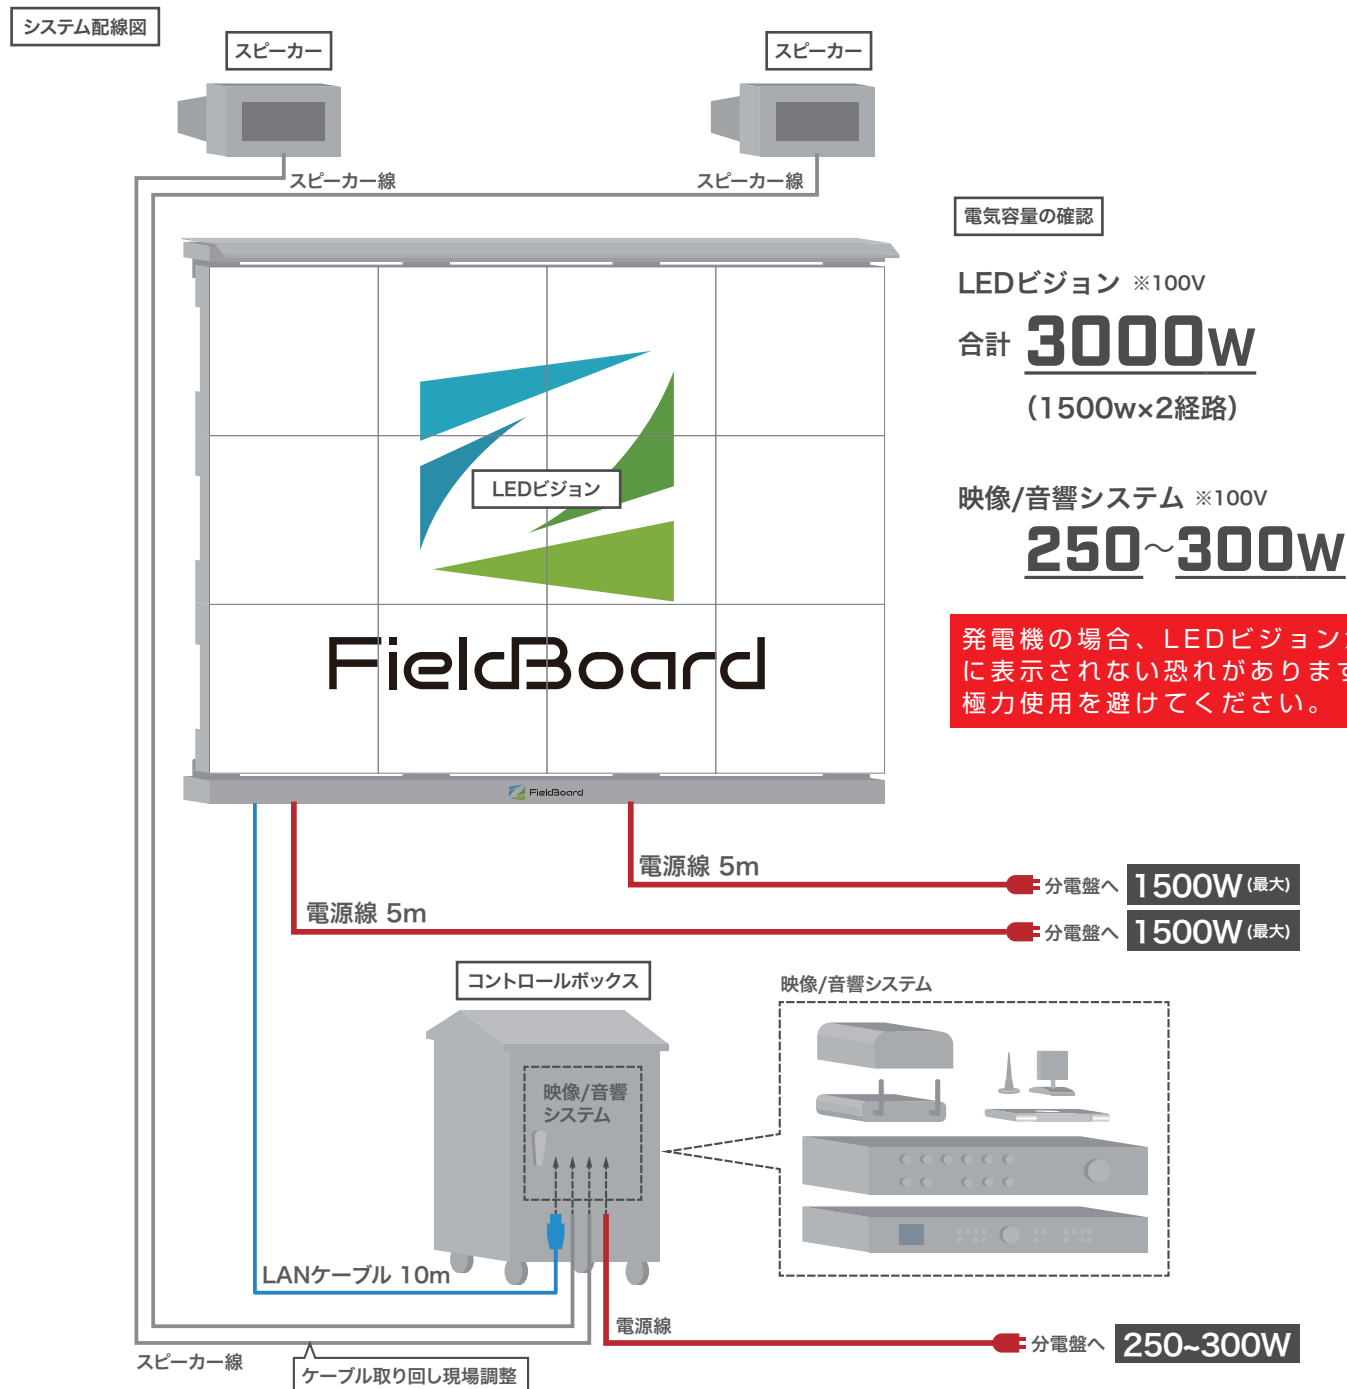

施工イメージ

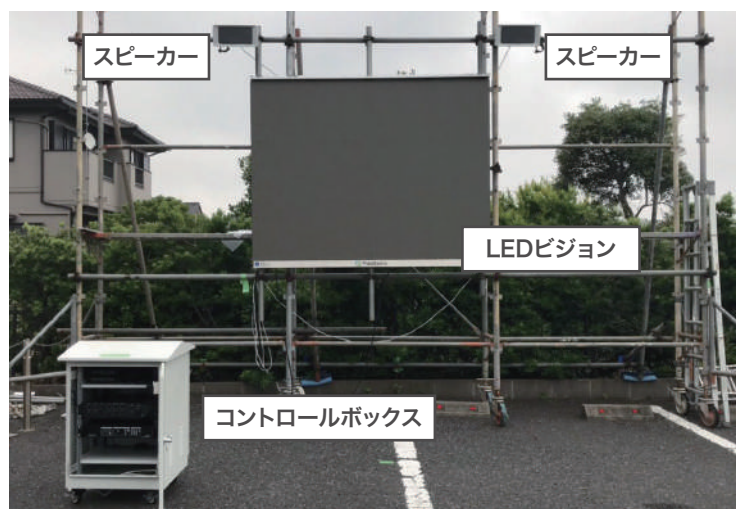



※コントロールボックスは各現場により任意の設置場所になります。要確認をお願いいたします。

2-2. 映像 / 音響システム

コントロールボックス内には、映像と音響の機器が入っています
あらかじめ配線をされている状態で発送されておりますが、
配線の確認を行う際には下記の配線構成をご参照ください。

※基本的に、電源入れたままにしてください。
※LEDビジョンは電源を落としても問題ありません。

- ①STB(再生機)
- ②LEDコントローラ
- ③スケーラー
- ④アンプ
- ⑤マイク受信機
- ⑥配線穴

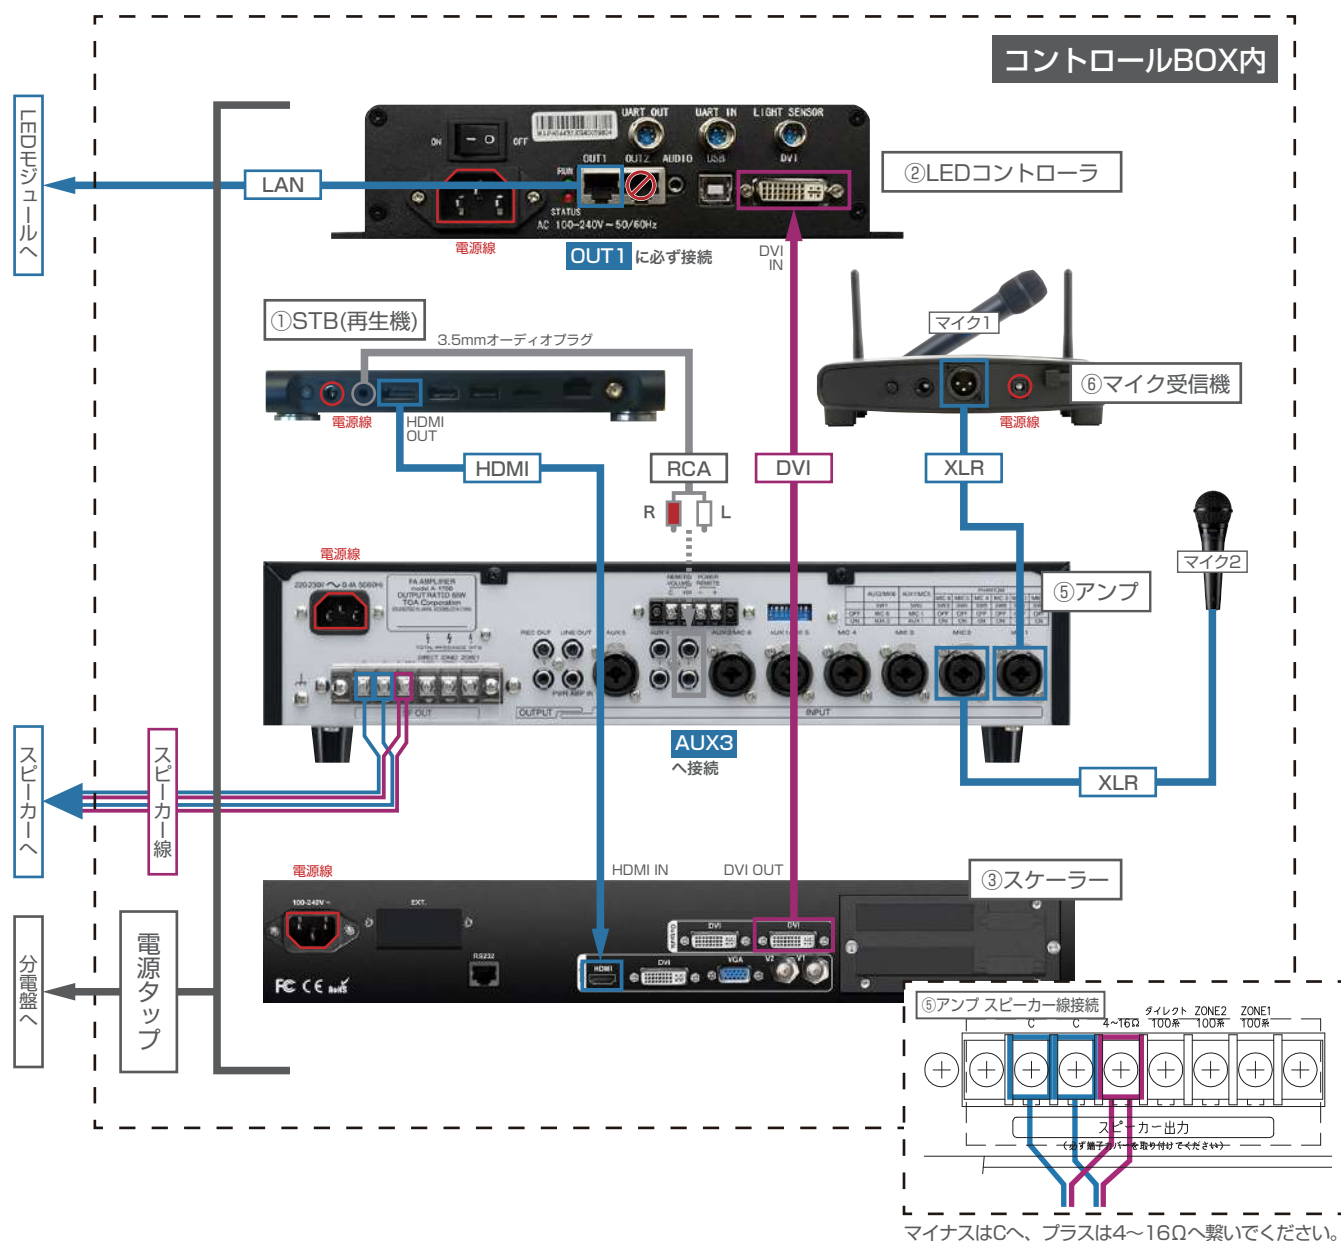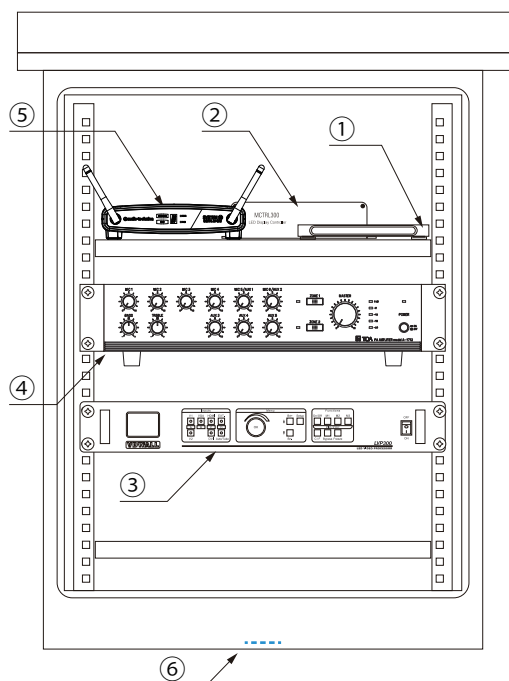

マイナスはCへ、プラスは4~16Ωへ繋いでください。

○足場は取付前日までにご用意下さい。
○必要な足場や立ち馬は現場にてご用意下さい。

